

**Geschlossenes System
ohne Schutzgase**

HS GPR-B 2150 / 2280

HS2000 GPR-B

Beutel - Auftragsgerät

für Polyurethan-Kleber

Der Klebstoff wird von einem Auspresszylinder aus der Öffnung im Beutelboden in das beheizte Tankreservoir gedrückt und mit der Zahnradschnecke zum Auftragsystem gefördert.



LCD Display, 5 Sprachen wählbar



Einfache Bedienung



Ihre Vorteile:

- PUR-Hotmelt wird nicht aus dem Alu-Beutel ausgepackt, es ist nur eine Öffnung im Beutelboden notwendig.
- Ein pneumatischer Zylinder drückt den Alu-Beutel gegen einen Dichtring und schützt so den Klebstoff vor Luftfeuchtigkeit. Es ist keine Schutzgasbeaufschlagung des Tanks notwendig.
- Durch das Tankreservoir ist kein Maschinenstillstand beim Beutelwechsel notwendig.
- Die Fördermenge ist stufenlos einstellbar, über Drehregler am Frequenzumformer oder 0-10V Input zur exakten Pumpendrehzahlanpassung.
- Elektronische Füllstandsüberwachung, Ist-Sollwertvergleich, Temperaturabsenkung, Wochenzeitschaltuhr, Fühlersteuerung PT 100 oder NI 120.
- Großflächiger und leicht auswechselbarer Feinfilter.

Technische Änderungen vorbehalten

CE
Made in Germany

ANGEBOTSBLATT 2011

HS KLEBTEC GmbH
Zum Brauteich 22
07613 Rudelsdorf

Tel. ++49 (0) 36691 / 43764
Fax ++49 (0) 36691 / 54228
e-mail: hs.klebtec@t-online.de
home: www.hs-klebtec.de

Beutel - Auftragsgerät

HS 2000 GPR / B

**Geschlossenes System
ohne Schutzgase**

Schmelzklebeanlage

GPR-B2150

GPR-B2280


Tankinhalt	max. 4 kg	max. 24 kg
Beutel-Gebinde	2 kg, 2,5 kg, 3 kg	18 kg, 20 kg
Förderpumpe	1 Zahnradpumpe	1 Zahnradpumpe
Fördermenge *	4 kg/h	14 kg/h
Betriebsdruck Zylinder	2 bar	2 bar
Arbeitstemperatur**	50°C- 200°C	50°C- 200°C
Schlauchanschlüsse max.	2	2
Betriebsspannung	230 V~50 Hz	400 VAC~50 Hz
Gesamtleistung max.	2000 W	3500 W
Gewicht	ca. 70 kg	ca. 80 kg

* Produktabhängig vom Schmelzkleber; ermittelt bei Viskosität von 15 000 mPaS / 140 °C

** Standardeinstellung, oder maximal 230 °C

Technische Änderungen vorbehalten

HS GPR-B2150
HS GPR-B2280

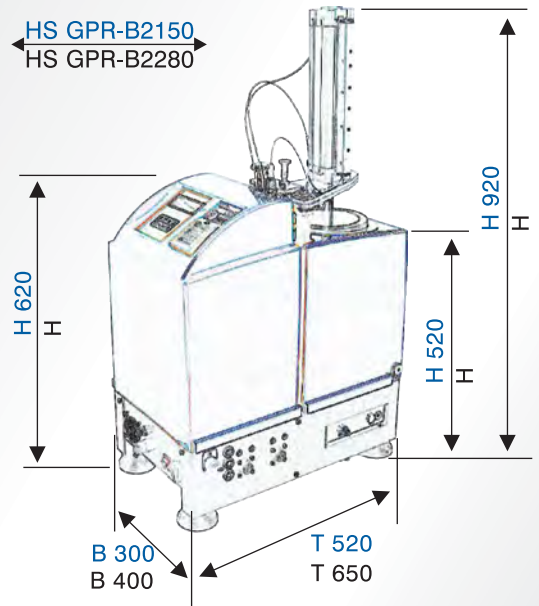

Zubehör

HS KLEBTEC

SCHMELZKLEBETECHNIK

Für unterschiedlichste Montage- und Verpackungsverklebungen

HS 2000 GPR / B



Handpistolen

- Leichter, flexibler Heizschlauch
- Anschluß kompatibel zu allen Systemen
- Leichte, robuste Pistole mit nur 400 Gramm Gewicht
- Sofortiger Pumpenstart bei Pistolenbenutzung
- 360° Drehgelenk ohne störende Kabel
- Kalter Handgriff

Auftragsköpfe

- Geringe Abmessungen
- Im Baukastensystem erweiterbare Auftragsköpfe
- Raupenstärke ist exakt justierbar
- Kompatibel zu allen gängigen Schmelzklebersystemen
- Integrierter Filter, leicht zugänglich
- Exaktes Dosieren mit Stellschraube

Heizschläuche Edelstahldüsen

- Flexible Heizschläuche
- Verschiedene Längen lieferbar
- Anpassung an vorhandene Systeme
- Düsen für verschiedenste Anwendungen

Einfache Bedienung
und freier Zugang für
die Reinigung

**kleben
fixieren
fertig**

HS KLEBTEC 2011

HS KLEBTEC GmbH

Zum Brauteich 22
07613 Rudelsdorf

Tel. ++49 (0) 36691 / 43764
Fax ++49 (0) 36691 / 54228
e-mail: hs.klebsysteme@t-online.de
home: www.hs-klebsysteme.de

**HS KLEBTEC
SYSTEME**